

浙江江山变压器股份有限公司

2023 年度产品

碳足迹核查报告

核查机构名称（盖章）：杭州宁旺节能环保科技有限公司

核查报告签发日期：2024 年 2 月 26 日

## 目录

<b>1</b>	<b>、执行摘要</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>、产品碳足迹介绍（ PCF ）介绍</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>、目标与范围定义</b>	<b>6</b>
3.1	浙江江山变压器股份有限公司及其产品介绍	6
3.2	研究目的	7
3.3	研究的边界	8
3.4	功能单位	8
3.5	生命周期流程图的绘制	9
3.6	取舍准则	10
3.7	影响类型和评价方法	11
3.8	数据质量要求	32
<b>4</b>	<b>、产品回收阶段</b>	<b>13</b>
4.1	原材料生产阶段	13
4.2	原材料运输阶段	14
4.3	产品生产阶段	15
4.4	产品运输阶段	30
4.5	产品使用阶段	30
4.6	产品回收阶段	30
<b>5</b>	<b>、数据的收集和主要排放因子说明</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>、碳足迹计算</b>	<b>32</b>
6.1	碳足迹识别	32
6.2	计算公式	32
6.3	碳足迹数据	33
6.4	碳足迹数据分析	33
<b>7</b>	<b>、不确定分析</b>	<b>36</b>
<b>8</b>	<b>、结语</b>	<b>36</b>

## 1、执行摘要

浙江江山变压器股份有限公司作为行业先进龙头企业，为相关环境披露要求，履行社会责任、接受社会监督，特邀请杭州宁旺节能环保科技有限公司对其主产品的碳足迹排放情况进行研究，出具研究报告。研究的目的是以生命周期评价方法为基础，采用 ISO/TS 14067:2013《温室气体.产品的碳排放量.量化和通信的要求和指南》、PAS2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》的要求中规定的碳足迹核算方法，计算得到浙江江山变压器股份有限公司的变压器产品的碳足迹。

本报告的功能单位定义为生产“1万 KVA”。系统边界为“从摇篮到坟墓”类型，调研了生产变压器的上游原材料生产阶段、原材料运输阶段、变压器生产阶段、销售运输阶段、使用阶段及报废后回收处置阶段。

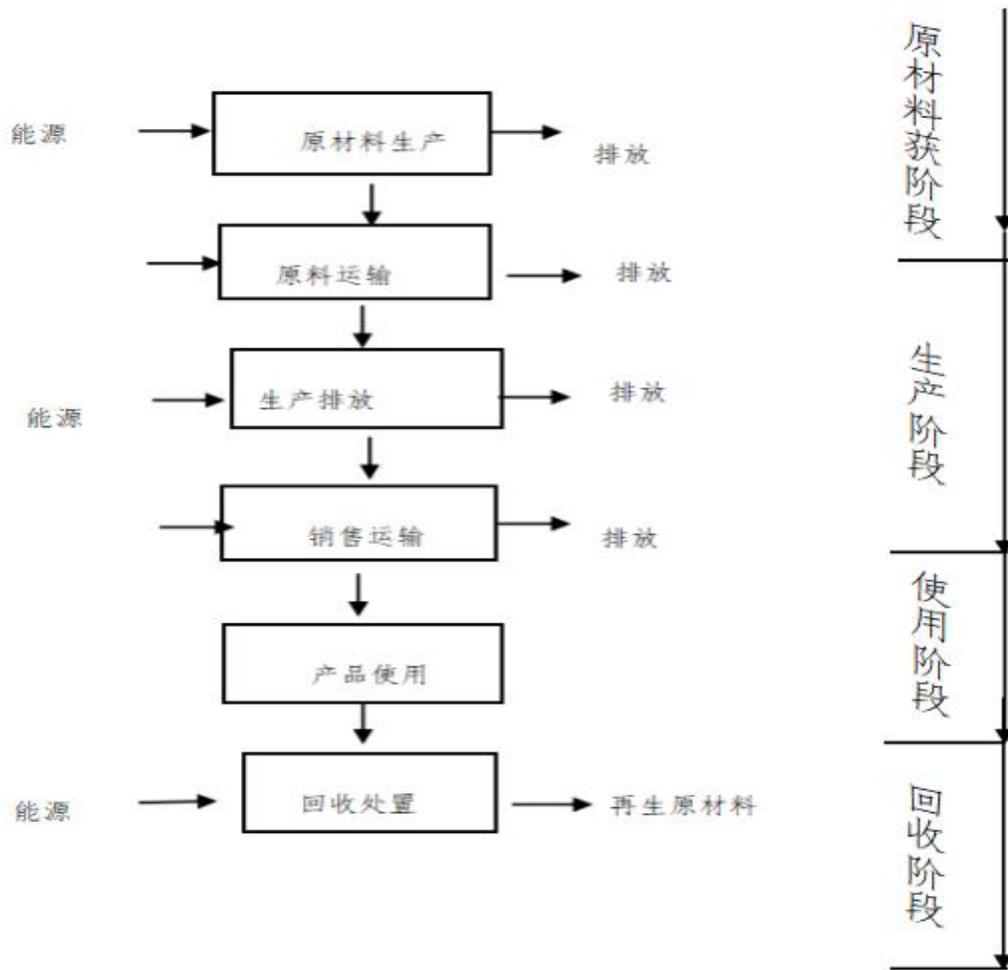


图 1 变压器生命周期系统边界图

报告中对生产变压器的不同过程比例的差别、各生产过程碳足迹比例做了对比分析。从单个过程对碳足迹贡献来看，发现产品生产过程能源消耗对产品碳足迹的贡献最大，其次为原材料生产阶段。

研究过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生

产商术、地域、时间等方面。变压器生产生命周期主要过程活动数据来源于企业现场调研的初级数据，部分通用的原辅料数据来源于 CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD 以及 EFDB 数据库，本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

数据库简介如下：

CLCD-China 数据库是一个基于中国基础工业系统生命周期核心模型的行业平均数据库。CLCD 包括国内主要能源、交通运输和基础原材料的清单数据集。

Ecoinvent 数据库由瑞士生命周期研究中心开发，数据主要来源于瑞士和西欧国家，该数据库包含约 4000 t 的产品和服务的数据集，涉及能源，运输，建材，电子，化工，纸浆和纸张，废物处理和农业活动。

ELCD 数据库由欧盟研究总署开发，其核心数据库包含超过 300 个数据集，其清单数据来自欧盟行业协会和其他来源的原材料、能

源、运输、废物管理数据。EFDB 数据库为联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）为便于对各国温室气体排放和减缓情况进行评估而建立的排放因子及参数数据库，以其科学性、权威性的数据评估被国际上广泛认可。

## 2 、产品碳足迹介绍（ PCF ）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Product Carbon Footprint, PCF）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使用到最终处置/再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氧化亚氮（N<sub>2</sub>O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF<sub>6</sub>）。碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之和，用二氧化碳当量（CO<sub>2</sub>e）表示，单位为 tCO<sub>2</sub>e 或者 tCO<sub>2</sub>e。全球变暖潜

值（Global

## 5、数据的收集和主要排放因子说明

为了计算产品的碳足迹，必须考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出；能量使用；交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量。如：电力的排放因子可表示为： $\text{CO}_2 \text{ e/kWh}$ ，全球增温潜势是将单位质量的某种温室效应气体（GHG）在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数，如  $\text{CH}_4$ （甲烷）的 GWP 值是 21。活动水平数据来自现场实测；排放因子采用 IPCC 规定的缺失值。活动水平数据主要包括：电力、天然气、柴油消耗量等。排放因子数据主要包括电力排放因子、天然气低位热值和单位热值含碳量、柴油低位热值和单位热值含碳量等。

## 6、碳足迹计算

### 6.1 碳足迹识别

序号	主体	活动内容	活动数据来源	
1	生产设备	消耗电力	初级活动 数据	生产报表
2	制冷机、空调、采暖等 辅助设备	消耗电力		生产报表
3	原材料生产	消耗电力	次级活动 数据	供应商数据、数据库
4	原材料运输	消耗汽油		供应商地址、数据库
5	产品运输	消耗汽油		客户地址、数据库
6	产品使用	-		数据库
7	产品回收	消耗电力、柴油等		数据库

### 6.2 计算公式

产品碳足迹的公式是整个产品生命周期中所有活动的材料、能源和废物乘以其排放因子后再加和。其计算公式如下：

$$CF = \sum_{i=1, j=1}^n P_i \times Q_{ij} \times GWP_j$$